

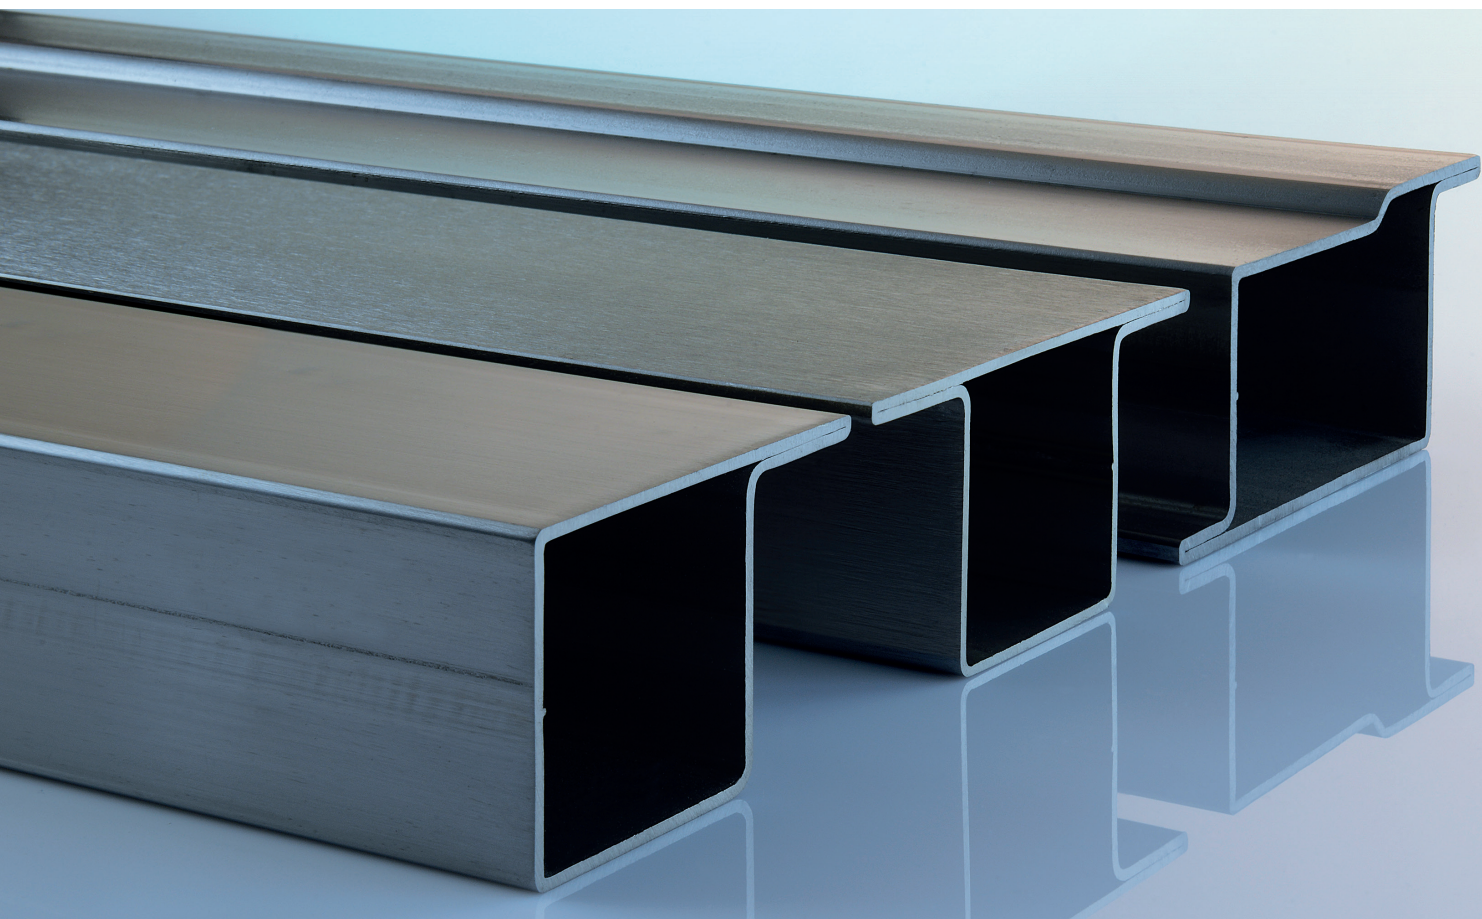



grenzenlose Möglichkeiten mit
WP PROFILEN




WP 3420/15 L/51100144




WP 4020/15 L/51101114




WP 4040/20 L/54301683
Corten




WP 4070/17 LK/51101348




WP 3425/15 L/51154234




WP 4020/20 L/51101692




WP 4040/20 LK/51101640




WP 4070/20 L/51101679




WP 3435/15 L/51100106




WP 4030/15 L/51101540




WP 4050/20 LK/51101628




WP 4080/15 L/51100116




WP 3435/15 LK/51100133




WP 4030/20 L/51101672




WP 4060/15 L/51101049




WP 5020/15 L/51102050




WP 3450/15 L/51101191




WP 4040/15 L/51101008




WP 4060/15 LK/51166132




WP 5020/20 L/51100197




WP 3455/15 L/51100104




WP 4040/20 L/51101683




WP 4060/20 L/51101673




WP 5040/20 L/51101072




WP 3455/15 LK/51100114



WP 4040/20 L/54101683
Edelstahl, 1.4301






























WP 4070/15 L/51101087



WP 5050/20 L/51101810

WP Profile – längsnahtgeschweißte Profile aus Stahl – L- und T-Formen



WP Profile – längsnahtgeschweißte Profile aus Stahl – T-Formen, Z-Formen und Spezial-Formen

WP 6050/20 T/51101646

WP 4040/20 Z/51101685

WP 5050/20 Z/51101812

WP 9101515, blank

WP 9211515*

WP 3420/15 Z/51100169

WP 4040/20 ZK/51101680

WP 5070/20 Z/51103590

WP 9102112*

WP 9102115*

WP 3435/15 Z/51100139

WP 4070/17 ZK/51101094

WP 28/15 R/51100203

WP 9102120*

WP 9102125*

WP 3435/15 ZK/51100138

WP 5020/20 Z/51100195

WP 32/12 R/51100202

WP 9102130*

WP 3450/15 Z/51100111

WP 5040/20 Z/51101071

WP 42/12 R/51100205

WP 9102135*

WP 3450/15 ZK/51100112

WP 3434/15 S/51100142

WP 905002

WP 905003
Klemmschraube
10 Stück magaziniert

WP 4040/15 Z/51101162

WP 5040/20 ZK/51101681


WP 3434/15 S/51100141

WP 120/55 HL/51139036

Theoretische Querschnittswerte von WP PROFILEN

Artikel-Nummer		A cm ²	O m ² /m	G kg/m	I _y cm ⁴	W _y cm ³	I _x cm ⁴	W _x cm ³
WP 3420/15 L	51100144	2,48	0,13	1,95	3,71	1,81	2,60	1,24
WP 3425/15 L	51154234	2,72	0,00	2,14	6,41	2,00	4,60	2,28
WP 3435/15 L	51100106	3,08	0,16	2,42	5,31	2,67	7,43	2,67
WP 3435/15 LK	51100133	3,18	0,17	2,50	6,16	2,92	7,56	2,75
WP 3450/15 L	51101191	3,68	0,19	2,89	6,88	3,55	15,72	4,51
WP 3455/15 L	51100104	3,88	0,20	3,05	7,41	3,85	19,37	5,20
WP 3455/15 LK	51100114	3,98	0,21	3,13	8,32	4,11	19,80	5,38
WP 3515/15 L	51101535*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WP 4020/15 L	51101114	2,72	0,15	2,21	5,58	2,34	2,82	1,33
WP 4020/20 L	51101692	2,92	0,16	2,33	5,95	2,40	3,85	1,56
WP 4030/15 L	51101540*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WP 4030/20 L	51101672	3,32	0,18	2,39	7,45	2,55	7,48	3,08
WP 4040/15 L	51101008	3,52	0,19	2,84	8,56	3,72	10,69	3,51
WP 4040/20 L	51101683	3,72	0,20	2,92	9,00	3,78	12,71	3,77
WP 4040/20 L	54101683	3,72	0,20	2,92	9,00	3,78	12,71	3,77
WP 4040/20 L	54301683	3,72	0,20	2,92	9,00	3,78	12,71	3,77
WP 4040/20 LK	51101640	3,82	0,20	3,05	10,25	4,09	12,85	3,84
WP 4050/20 LK	51101628	4,22	0,22	3,32	11,80	4,80	20,10	5,29
WP 4060/15 L	51101049	4,32	0,23	3,40	11,51	5,13	25,58	6,40
WP 4060/15 LK	51166132	4,48	0,00	3,52	26,65	6,70	13,00	5,46
WP 4060/20 L	51101673	4,52	0,24	3,55	11,97	5,17	28,96	6,71
WP 4070/15 L	51101087	4,72	0,25	3,71	12,98	5,84	36,16	8,07
WP 4070/17 LK	51101348	4,92	0,26	3,86	14,94	6,29	38,82	8,47
WP 4070/20 L	51101679	4,92	9,99	3,86	13,46	5,88	40,38	8,43
WP 4080/15 L	51100116	5,12	0,27	4,02	14,44	6,55	49,10	9,89
WP 5020/15 L	51102050*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WP 5020/20 L	51100197	3,32	0,18	2,61	10,46	3,44	4,27	1,68
WP 5040/20 L	51101072	4,12	0,22	3,24	15,26	5,19	14,30	4,16
WP 5050/20 L	51101810	4,52	0,24	3,55	17,64	6,09	22,27	5,72
WP 5070/20 L	51101590	5,38	0,00	4,22	46,80	9,67	23,00	8,10
WP 5080/20 L	51105080*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WP 5090/20 L	51101688	6,17	0,32	4,85	27,33	9,78	79,87	13,77
WP 6020/20 L	51101647	3,77	0,20	2,96	17,04	4,75	4,77	1,85
WP 6040/20 L	51101592	4,52	0,24	3,55	23,57	6,76	15,85	4,55
WP 6050/20 L	51101645	4,97	0,26	3,90	27,44	7,97	25,11	6,36
WP 8060/20 L	51101593	7,66	0,31	6,01	73,55	16,41	53,33	11,88
WP 3420/15 T	51100143	3,06	0,16	2,49	4,34	1,91	4,85	1,94
WP 3435/15 T	51100105	3,72	0,19	2,92	6,18	2,84	12,06	3,71
WP 3435/15 TK	51100140	3,76	0,20	3,05	6,76	2,97	12,05	3,66
WP 3450/15 T	51100103	4,26	0,22	3,43	7,70	3,65	22,87	5,72
WP 3450/15 TK	51100113	4,46	0,23	3,50	8,92	4,01	24,09	5,91
WP 3455/15 T	51100150	4,52	0,23	3,55	8,38	4,01	28,14	6,62
WP 4020/15 T	51100185	3,36	0,17	2,64	6,75	2,57	5,17	2,07
WP 4020/20 T	51101693	3,76	0,19	2,95	7,24	2,63	8,15	2,72
WP 4040/15 T	51100152	4,16	0,21	3,27	9,90	3,94	16,19	4,62
WP 4040/20 T	51101684	4,56	0,23	3,58	10,51	4,01	21,75	5,44
WP 4040/20 T	54101684	4,58	0,00	3,60	22,30	5,57	10,70	4,08
WP 4040/20 T	54301684	4,58	0,00	3,60	22,30	5,57	10,70	4,08
WP 4040/20 TK	51101639	4,70	0,24	3,69	12,03	4,36	22,16	5,47
WP 4070/17 TK	51101093	5,57	0,29	4,37	16,25	6,43	52,29	10,16
WP 4070/20 T	51101690	5,76	0,29	4,52	15,21	6,10	59,74	10,86
WP 5020/20 T	51100193	4,16	0,21	3,27	12,75	3,78	8,48	2,83
WP 5040/20 T	51101070	4,96	0,25	3,89	17,87	5,53	23,19	5,80
WP 5050/20 T	51101811	5,36	0,27	4,21	20,38	6,42	34,17	7,59
WP 5070/20 T	51102580	6,15	0,00	4,83	65,60	11,90	25,70	8,31
WP 6040/20 T	51101596	5,36	0,27	4,21	27,62	7,22	24,64	6,16
WP 6050/20 T	51101646	5,76	0,29	4,52	31,24	8,30	36,48	8,10
WP 3420/15 Z	51100169	3,06	0,16	2,41	5,35	3,15	4,85	1,94
WP 3435/15 Z	51100139	3,66	0,19	2,88	6,89	4,35	11,80	4,05
WP 3435/15 ZK	51100138	3,76	0,20	2,95	8,48	4,35	12,01	3,66
WP 3450/15 Z	51100111	4,26	0,22	3,35	8,43	4,96	22,87	5,72
WP 3450/15 ZK	51100112	4,36	0,23	3,43	10,03	5,10	23,32	5,76
WP 4040/15 Z	51101162	4,11	0,21	3,22	10,79	5,40	15,86	4,53
WP 4040/20 Z	51101685	4,51	0,23	3,54	12,10	6,05	21,37	5,34
WP 4040/20 ZK	51101680	4,40	0,24	3,46	12,54	6,06	18,73	4,93
WP 4070/17 ZK	51101094	5,50	0,29	4,32	17,52	7,78	51,41	10,00
WP 5020/20 Z	51100195	4,10	0,21	3,22	15,62	6,25	8,32	2,77
WP 5040/20 Z	51101071	4,91	0,25	3,85	20,23	8,09	22,82	5,70
WP 5050/20 Z	51101812	5,36	0,27	4,21	22,83	9,13	34,17	7,59
WP 5070/20 Z	51103590	6,15	0,00	4,83	65,60	11,90	27,80	11,10
WP 3434/15 S	51100142	3,62	0,19	2,92	8,92	2,92	8,92	2,92
WP 3434/15 S	51100141	3,57	0,19	2,93	7,50	2,91	7,50	2,91
WP 28/15 R	51100203*	0,00	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00
WP 32/12 R	51100202	1,76	0,00	1,41	1,67	1,05	3,03	1,27
WP 42/12 R	51100205*	0,00	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00

* Theoretische Querschnittswerte auf Anfrage

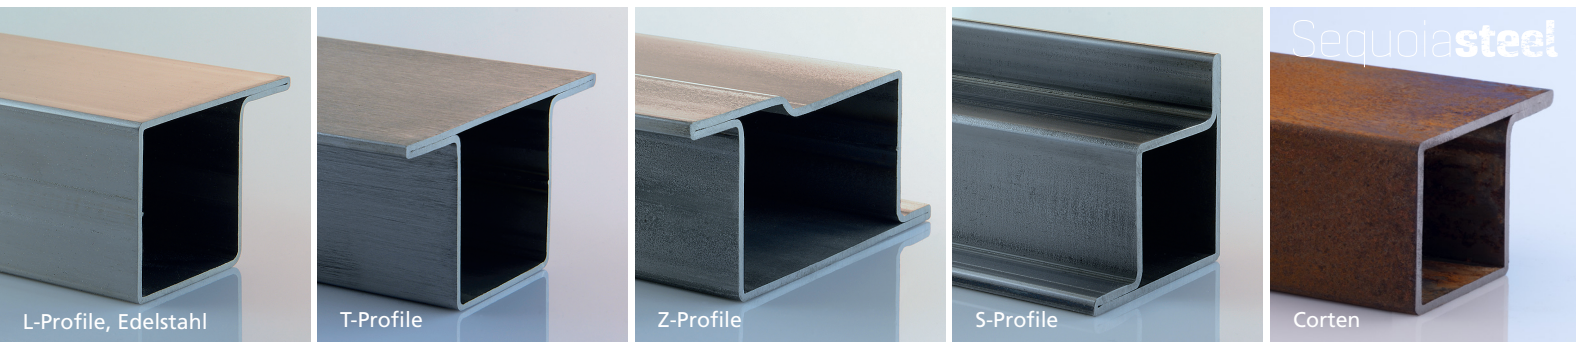

Die verschiedenen Formen und Werkstoffe sind untereinander, wie in einem System, kombinierbar.

WP PROFIL – das ist der eingeführte Markenbegriff für grenzenlosen Gestaltungsspielraum und vielfältige Einsatzmöglichkeiten in der Metall- und Stahlverarbeitung.

Die längsnahtgeschweißten Stahlprofile zeichnen sich durch besondere Maßgenauigkeit, entscheidende Formstabilität, glatte Oberflächen und hohe Festigkeitswerte aus. WP PROFILE sind auf Grund ihrer Qualitätsmerkmale

besonders wirtschaftlich zu verarbeiten, in nahezu allen Bereichen der Industrie sowie des Handwerks einsetzbar und über den Stahlhandel direkt verfügbar.

Die L-Formen, T-Formen, Z-Formen und S-Formen der Profile sind untereinander, wie in einem System, kombinierbar und die Abmessungspalette der Kastenmaße reicht von 34, über 40, 50 und 60 bis zu 80 mm.

Technische Eigenschaften

WP PROFILE sind längsnahtgeschweißte Anschlagrohre aus Stahl in blanker Ausführung. Einzelne Abmessungen werden zusätzlich aus Edelstahl und Corten gefertigt. Spezielle Ausführungen sind auf Anfrage möglich.

Die Bezeichnung

Der Profilvernummer sind die Abmessungen des Profils zugeordnet. Die Bezeichnung ist systematisch aufgebaut und beschreibt die Form sowie die Abmessungen umfassend.

Für das Beispiel wurde die Profilvernummer WP 3435/15 L ausgewählt: WP = WP PROFIL, 34 = 34 mm Bautiefe, 35 = 35 mm Kastenbreite, 15 = 15 mm Länge des Anschlags, L = für die Grundform, L-förmig

Ausführung und Lieferbedingungen

Herstellung:	längsnahtgeschweißt
Werkstoffe:	Warmband, Oberfläche gebeizt, Oberfläche bandverzinkt nach EN 10147, Auflage beidseitig 275 g/qm
Standardlänge:	6.000 mm -0/+50 mm
Sonderlängen:	Fixlängen und Sonderlängen von 1.000 bis 14.000 mm auf Anfrage
Verpackung:	rechtwinkelig mit Stahl- oder Kunststoffbändern gebündelt
Spezialausführungen auf Anfrage	

mit Leidenschaft aus Stahl

Husemann & Hücking Profile GmbH
Zollhausstraße 20 | 58640 Iserlohn
Telefon: +49 23 71-97 84-0 | Fax: +49 23 71-97 84-20
E-Mail: info@HusemannHuecking.de
Internet: www.husemannhuecking.de
www.wpprofile.de | www.kpprofile.de
www.sequoiasteel.de



KP PROFILE, WP PROFILE und WP Systeme sind mit allen Maßen und Zeichnungen auf dem Smartphone verfügbar. Nutzen Sie diesen QR-Code zum Download.

